


Fiche technique

Chemises et sous-chemises papier barrière 120 g/m²

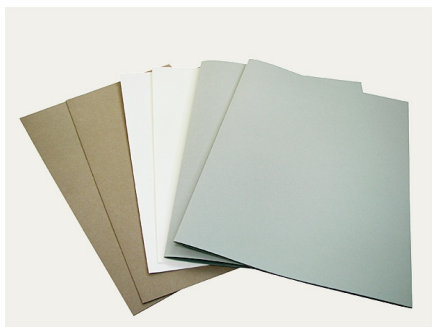

Description :

Chemise et sous-chemise avec rainurage simple, ouvertes sur trois côtés, pliage symétrique, fabriquées en différents papiers/cartons de conservation. Matériaux avec réserve alcaline et sans azurants optiques, EN ISO 9706, testé PAT.

Formats sur stock :

18 x 24, 24 x 30, DIN A4, Folio, Großfolio, DIN A3, DIN A2, DIN A1, DIN A0

Propriétés des matériaux :

- 100 % cellulose blanchie
- exempte de fibres recyclées
- exempte de pâte mécanique
- exempt(e) de lignine : indice Kappa 1 – 2
- pH 7,5 – 10,0 (conforme à la norme ISO 6588-1:2012) = sans acide
- réserve alcaline > 3% carbonate de calcium natif (GCC)
- encollage neutre / synthétique (exempt d'alun)
- encollage : indice Cobb₆₀ < 25
- sans azurants optiques
- stabilité à la lumière indice 5 – 6 sur l'échelle bleue, conformément à la norme ISO 105 - B02
- surface améliorée, gommable et antisalissante
- solidité au dégorgement selon ISO 16245:2012
- PAT positif conformément à la norme ISO 18916:2007

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits, les certificats établis par des laboratoires externes indépendants et les préconisations d'utilisation, consultez le site internet klug-conservation.fr.